


NEUTEC[®] LT 142

Acrylglanzversiegler für Fußböden

Glanz ohne Polieren

mit Langzeitschutzfilm

Alles aus einer Hand!
Bei uns finden Sie das
passende Zubehör
für Ihr Produkt.

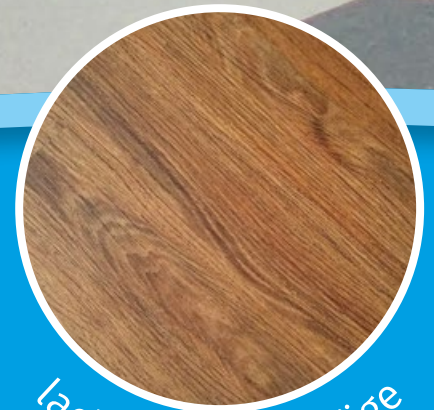

lackierte Holzbeläge

- ➔ bildet auf glatten Oberflächen einen strapazierfähigen Langzeitschutzfilm
- ➔ rutschhemmend, glasklar, selbstglänzend, schmutzabweisend und pflegend
- ➔ nach kurzer Trockenzeit entsteht Glanz ohne zu polieren
- ➔ entwickelt keine giftigen Dämpfe
- ➔ mild im Geruch
- ➔ nicht metallvernetzt

Einsatzgebiete:

Linoleum und Gummioberflächen, PVC und Kunststoffbeschichtungen, Natur- und Kunststeinflächen, lackierte Holz- und Parkettbeläge, Marmor, Granit, Terrazzo und Betonwerkstein

Anwendung und Dosierung:

NEUTEC® LT 142 nur auf trockenem, fett- und wachsfreiem Untergrund auftragen. Mittels Lammfell, Einwascher oder nicht flusendem Tuch dünn auftragen.


NEUTEC® LT 142 kann je nach gewünschter Filmstärke konzentriert oder mit Wasser verdünnt verwendet werden. Bei stark saugendem Untergrund ist mehrmaliges Auftragen erforderlich. Zur Erstversiegelung empfehlen wir eine Dosierung von 1:1 mit kaltem Wasser.

Hinweis:

Fußbodenheizung vor dem Auftragen ausschalten.

Alle Flächen vor Beginn der Reinigungsarbeiten auf ihre Materialverträglichkeit prüfen! Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen können, nach jedem Reinigungsvorgang gründlich mit Trinkwasser nachspülen. Das Produkt nicht mit anderen chemischen Produkten vermischen! Frostfrei lagern. Haltbarkeit beachten – siehe Produktetikett.

Nur für berufsmäßige Verwender!
 Sicherheitsdatenblatt erhältlich unter: gefahrstoffmanagement@neutec-chemie.com

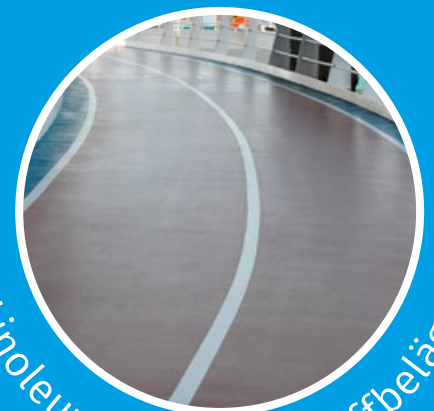

Linoleum und Kunststoffbeläge

Konzentrat bitte nie pur einsetzen!

Preis/l:

Gebinde:

Ihre Dosierung:

Anwendung
Preis/l: